


PRV

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Patentavdelningen

PCT/ SE 99 / 0 1 7 0 7

09/806 941

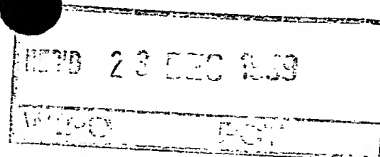

Intyg Certificate

SE 99 / 1701

4

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.

(71) Sökande Perstorp Flooring AB, Trelleborg SE
Applicant (s)

(21) Patentansökningsnummer 9803379-8
Patent application number

(86) Ingivningsdatum 1998-10-06
Date of filing

Stockholm, 1999-12-10

För Patent- och registreringsverket
For the Patent- and Registration Office


Emma Johnsson

Avgift
Fee

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET
SWEDEN

Postadress/Adress
Box 5055
S-102 42 STOCKHOLM

Telefon/Phone
+46 8 782 25 00
Vx 08-782 25 00

Telex
17978
PATOREG S

Telefax
+46 8 666 02 86
08-666 02 86

Golvbeläggningmaterial.

Föreliggande uppfinning hänför sig till ett golvbeläggningmaterial innefattande skivformiga golvelement vilka är avsedda att sammanfogas med hjälp av separata sammanfogningsprofiler.

Prefabricerade brädformiga golv vilka i kanterna är försedda med not och fjäder är idag allmänt förekommande. Då dessa är mycket enkla att lägga kan detta även utföras av den normalt händig. Sådana golv kan exempelvis utgöras av massivträ, träfiberskiva eller spånskiva. Dessa är oftast försedda med ett ytskikt, såsom lack eller någon form av laminat. Brädorna läggs oftast genom att limmas ihop via not och fjäder. De vanligaste formerna av not och fjäder är emellertid behäftade med den nackdelen att det färdiglagda golvet kan innehålla glipor av varierande storlek mellan golvbrädorna i de fall golvläggaren inte varit tillräckligt noggrann. Smuts samlas lätt i sådana glipor. Dessutom tränger fukt lätt ned i gliporna vilket får stommen att svälla i de fall den består av trä, träfiberskiva eller spånskiva, vilket den oftast gör. Denna svällning gör att ytskiktet reser sig närmast fogen vilket drastiskt förkortar golvets livslängd då ytskiktet närmast fogen kommer att utsättas för onormalt slitage. För att undvika dessa glipor kan man använda olika former av spännanordningar som pressar ihop golvbrädorna vid läggning. Detta förfarande är emellertid mer eller mindre krångligt. Det är därför önskvärt att åstadkomma ett golv med en fog som är självorienterande och som därmed automatiskt kommer i rätt läge. En sådan fog skulle dessutom kunna användas vid golv som skulle kunna läggas utan att lim behöver användas.

En sådan fog har gjorts känd genom WO 94/26999 vilken avfattar ett system för att förena två golvbrädor. Golvbrädorna är enligt ref. försedda med en låsanordning vid sina bakre sidor. Dock framgår av figurer och figurbeskrivning att golvbrädorna är försedda med skenor på undersidan vid en första kortsida och långsida. Dessa skenor, vilka sticker ut utanför själva golvbrädan är försedda med en uppåtriktad fjäder vilken passar till notar på undersidan av en motsvarande golvbräda. Dessa notar är placerade vid den andra kortsidan och långsidan hos denna golvbräda. Golvbrädorna är dessutom försedda med traditionell not och fjäder vid sina kanter. Vid läggning är det tänkt att skenorna skall fjädra nedåt för att sedan snäppa upp i spåret. Skenorna är integrerade med golvbrädorna genom bigning eller alternativt genom limning.

Uppfinningen enligt WO 94/26999 är emellertid behäftad med den nackdelen att skenorna befinner sig i en mycket utsatt position och mycket lätt kan deformeras vid hantering. Enligt WO 94/26999 kan golvbrädorna kopplas samman med varandra utan att den uppåtriktade fjäderns kontaktyta vidrör notens kontaktyta med så små

toleranser som $\pm 0,2\text{mm}$. Eftersom skenorna befinner sig i ett mycket utsatt läge kommer de mycket lätt att deformeras vid hantering av de relativt tunga golvbrädorna under både tillverkning, transport och läggning. Då golvbrädorna enligt WO 94/26999 dessutom är avsedda att kunna tas upp och på nytt läggas kommer de att utsättas för ytterligare hantering vilken troligen ger upphov till deformation av de delikata kopplingsskenorna. En sådan deformation kommer att försvåra och vid kraftig deformation även omöjliggöra montering av golvbrädorna.

Det synes, enligt WO 94/26999, dessutom vara önskvärt med ett spel mellan den uppåtriktade fjäderns och notens kontaktytor. En tolerans på $\pm 0,2\text{mm}$ nämns i ansökan. Spelet synes vara markerat med Δ i figurerna. Ett sådant spel ger naturligtvis upphov till oönskade glipor mellan golvbrädorna. Smuts och fukt kan tränga in i dessa glipor.

En annan nackdel är att den fjäder som är belägen på två av kanterna av golvbrädan måste bearbetas fram, vilket förorsakar spill av toppskiktet. Ett sådant toppskikt består oftast av hårdplastlaminat och är normalt den mest kostnadskrävande delen av ett laminatgolv. Dessutom sliter ett sådant toppskikt av hårdplastlaminat oerhört mycket på de verktyg som används vid bearbetning.

En annan nackdel blir uppenbar då man utför en livscykelanalys på golvbrädor enligt WO 94/26999. Enligt en föredragen utföringsform av uppfinningen enligt WO 94/26999 består kopplingsskenan av aluminium. Då den utgör en del som är integrerad med golvbrädan kommer återvinning att bli i princip omöjlig utan mycket stor arbetsinsats. Dessutom kommer tillkapning av golvbrädan, vilket är oundvikligt vid läggning av golv, att bli mycket svårt med normala verktyg då både aluminium, hårdplastlaminat och stomme måste sågas samtidigt.

Det är även enligt WO 97/47834 känt att framställa en fog till ett golv där golvbrädorna kopplas samman så att golvbrädorna låses mot varandra i horisontell riktning. Enligt denna uppfinning har en traditionell fjäder försetts med en klack på undersidan. Klacken motsvaras av en underskärning i noten på motsatta sidan av golvbrädan. Notens undre skänkel kommer vid montering att fjädra undan för att sedan snäppa tillbaka då golvbrädan kommit i rätt läge. De sammansnäppande kopplingsdelarna, dvs not och fjäder synes, till skillnad från uppfinningen enligt WO 94/26999 ovan där de utgör separata delar, vara framställda i ett stycke med golvbrädans stomme. WO 97/47834 visar även hur not och fjäder med klackar och underskärning enligt uppfinningen bearbetas fram med hjälp av avskiljande bearbetning. Även denna uppfinning är behäftad med den nackdelen att fjädern och i synnerhet den undre skänkeln vid noten mycket lätt kan deformeras vid normal hantering även om de sticker ut i mindre grad än i uppfinningen enligt WO 94/26999 ovan.

Även WO 97/47834 är behäftad med den nackdelen att både fjäder och not bearbetas fram med resulterande spill av det kostnadskrävande toppskiktet. Denna bearbetning sliter även här oerhört mycket på de verktyg som används vid bearbetningen.

Uppfinningen enligt WO 97/47834 förutsätter ett visst mått av fjädrande egenskaper i stommen. De material som normalt används i stommar är mindre lämpligt om man önskar fjädring. Enligt WO 97/47834 skulle MDF (medium density fibre board) eller HDF (high density fibre board) vara lämpliga som material i stommen. De fjädrande egenskaperna i dessa material är emellertid tämligen dåliga, varför risken för sprickbildning parallellt med ovansidan i samband med montering torde vara stor.

Uppfinningen enligt WO 93/13280 avser en form av clips som är avsett att användas för att hålla samman golvbrädor. Golvbrädorna är, förutom att vara försedda med traditionell not och fjäder med nu kända nackdelar, även försedda med ett ensamt spår på undersidan. Golvbrädorna vilar på clipset varför ett stort antal sådana torde behöva användas om inte golvet skall fjädra. Det avstånd som bildas mellan golvbrädorna och underlaget kommer dessutom att ge upphov till akustiska resonanser. Detta kommer ge golvet ett "skramligt" intryck och en högre ljudnivå. Detta är inte önskvärt.

Genom föreliggande uppfinning har ovanstående problem kunnat lösas varvid ett golv som tål hantering, kräver ett minimum av bearbetning av det dekorativa övre skiktet och är enkelt att lägga har åstadkommit. Uppfinningen avser således ett golvbeläggingsmaterial innefattande skivformiga golvement med huvudsakligen kvadratisk eller rektangulär utformning. Golvementen är försedda med kanter, en undersida och ett dekorativt övre skikt. Golvementen är avsedda sammanfogas med hjälp av separata sammanfogningsprofiler. Uppfinningen kännetecknas av att golvementen är försedda med ett spår vid åtminstone två motstående kanter. Spåren är arrangerade parallellt med sin respektive kant. Sammanfogningsprofilerna är försedda med parvis arrangerade läppar, vilka läppar är avsedda att vardera mottagas av ett av golvementens spår så att två angränsande golvement med spåren vid de angränsande kanterna styrs eller fixeras horisontellt via en sammanfogningsprofils läppar. Läpparna sammanbinds av ett mitre parti på sammanfogningsprofilen.

Enligt en utföringsform av uppfinningen är golvementen försedda med spår på undersidan. Dessa är placerade på ett avstånd av mindre än golvementets halva

bredd, företrädesvis mindre än en fjärdedel av golvelementets bredd, från den närmaste kanten.

Golvelementen är lämpligtvis försedda med ett spår vid vardera av de fyra kanterna. Avståndet mellan varje kant och närmaste spår är lika stort. Eftersom sammanfogningsprofilen kan göras elastisk är det möjligt att ta upp variationer på upp till cirka ± 1 mm mellan spår och kant utan att för den skull förlora den sammanhållande verkan. Det är även möjligt att använda en profiltyp på golvelementens kortsidor och en annan på dess långsidor.

Det parti som är beläget mellan kanterna och deras närmaste spår har företrädesvis en tjocklek vilken är mindre än golvelementets största tjocklek genom en ursparing vilken är belägen på undersidan. Denna ursparings höjd är lämpligtvis anpassad till sammanfogningsprofilens mittparti.

Kanterna är lämpligtvis försedda med en vertikal styrning genom att en första kant är försedd med ett företrädesvis V-format längsgående spår med ett djup som är mindre än 1,8 gånger, företrädesvis mindre än 0,9 gånger, golvelementets största tjocklek. En, till den första kanten, motstående kant är försedd med en, till det längsgående spåret, passande utskjutande profil. De två återstående kanterna, det vill säga de som ansluter till den första kanten, är lämpligen försedda med notliknande spår. En enkel andra sammanfogningsprofil pressas in i dessa spår i samband med läggning av golvet. En sådan sammanfogningsprofil är lämpligen en eller några mm tjock och fem till tio mm bred. Det notliknande spårets bredd och djup anpassas naturligtvis till denna sammanfogningsprofil.

Alternativt är kanterna försedda med en vertikal styrning genom att två anslutande kanter av ett golvelement är försedda med vardera ett företrädesvis V-format längsgående spår med ett djup som är mindre än 1,8 gånger, företrädesvis mindre än 0,9 gånger, golvelementets största tjocklek. De två återstående kanterna är försedda med vardera en, till det längsgående spåret, passande utskjutande profil.

Enligt ytterligare ett alternativ kan golvelementen vara försedda med notliknande spår i alla fyra kanter. En enkel andra sammanfogningsprofil pressas in i dessa spår i samband med läggning av golvet. En sådan sammanfogningsprofil är lämpligen en eller några mm tjock och fem till tio mm bred. Det notliknande spårets bredd och djup anpassas naturligtvis till denna sammanfogningsprofil.

Avståndet mellan sammanfogningsprofilernas parvist arrangerade läppar är företrädesvis något mindre än avståndet mellan spåren placerade på var sin sida av, och närmast skarven mellan två angränsande golvelement. Sammanfogningsprofilen kommer därigenom att utöva en sammanspannande kraft på fogen.

Enligt en variant av ovanstående utföringsform är sammanfogningsprofilerna avsedda att placeras i det hörn där fyra stycken golvelement möts. Sammanfogningsprofilerna är, ovanifrån sett, utformade som ett plus med fyra skänklar. De tre första skänklarna, vilka tillsammans med den fjärde bildar den

plusformade sammanfogningsprofilen, är försedda med vardera två parvist arrangerade uppåtriktade läppar. Läpparna är avsedda att placeras på vardera sidan om en skarv. Den fjärde skänkeln är försedd med endast en sådan läpp placerad på en av sidorna av skarven.

Enligt en andra utföringsform av uppfinningen är golvelementen försedda med notliknande spår i alla fyra kanter. Undersidan av golvelementen är här utan spår. Spåren är avsedda att mottaga vardera en av sammanfogningsprofilernas läppar. Läpparna är lämpligtvis försedda med gripande hakar. Sådana gripande hakar kan användas i spår utan underskärning genom att de görs vassa. Alternativt är spåren försedda med en underskärning. Läpparna är då försedda med till underskärningarna passande hakar. Spåren kan dessutom vara försedda med ett stöd för sammanfogningsprofilernas mittre parti. Därmed kan även denna utföringsform göras demonterbar där man väljer att lägga golvet utan lim.

Sammanfogningsprofilerna är lämpligen utformade som långsträckta profiler vilka företrädesvis framställs genom extrudering, vilken är en välkänd och rationell tillverknings metod. Sammanfogningsprofilerna är då normalt utformade som långa längder eller rullar vilka kan kapas till önskad längd. Sammanfogningsprofilernas längd överstiger, före kapning, betydligt, längden hos ett golvelement. En fördel med sådana långa sammanfogningsprofiler är att de kan läggas över hela golvet bredd och minskar därmed risken för misspassning och glipor i det färdiga golvet då de ligger omlott med golvet tvärskarvar. Sådan omlottläggning av golvelement och sammanfogningsprofiler kan givetvis användas även om sammanfogningsprofilerna har samma längd som, eller mindre längd än, golvelementen. Vad gäller golvet tvärskarvar används lämpligen kortare bitar av sammanfogningsprofiler vilka läggs successivt efter hand som varje nytt golvelement tillfogas en rad. Golvelementen kan alternativt vara försedda med traditionell not och fjäder vid sina tvärskarvskanter. De plusformade sammanfogningsprofilerna, vilka företrädesvis framställs medelst formsprutning, är mest lämpade att användas vid läggning av kvadratiske golvelement och ger helt automatiskt mycket god styrning av skarvarna både i längs- och tvärriktning. Dessa sammanfogningsprofiler är lämpligtvis försedda med skänklar vars längd är endast något mindre än halva golvelementets sida. Skänkellängden räknas, från centrum av sammanfogningsprofilen till dess yttre kant. De plusformade sammanfogningsprofilerna är även lämpade för läggning av rektangulära golvelement, i de fall man inte önskar omlottläggning av tvärskarvar. Skänkellängden är härvid något kortare än halva golvelementets kortsida. För att förstärka långsidesskarvarna kan långsträckta sammanfogningsprofiler tillkapas och läggas i mellanrummet mellan två plusformade sammanfogningsprofiler. Golvbeläggningsmaterialet innefattande ovanstående golvelement och

sammanfogningsprofiler är mycket lämpat för läggning av golv utan att lim behöver användas. Givetvis kan lim eller dubbelhäftande tape användas för att göra läggningen helt permanent. Limmet och/eller tapen appliceras då lämpligen på de ytor av sammanfogningsprofilerna som är belägna mellan läpparna, samt på golvelementens kanter.

Sammanfogningsprofilerna är i föreliggande uppfinning en separat del i motsats till tidigare kända och nämnda golvbeläggningar där sammanfogning sker via not och fjäder, skänklar eller lister. Detta ger stora fördelar vid hantering av golven i samband med tillverkning, transport och läggning eftersom traditionella sammanfogningsdelar normalt är mycket ömtåliga och stötkänsliga. Av tillverkningstekniska skäl måste dessa i tidigare kända golv vara tillverkade av spånskiva, träfiberskiva eller tunn aluminium, vilka alla är mycket lätta att antingen bryta av eller deformera. Detta orsakar normalt att golvelementen måste kasseras. Sammanfogningsprofiler enligt föreliggande uppfinning kan tillverkas av en mångfald olika material och med hjälp av olika tillverkningsmetoder. Bland de lämpligaste metoderna kan dock nämnas formsprutning för den plusformade utföringsformen av sammanfogningsprofil och extrudering för den långsträckt utföringsformen av sammanfogningsprofil. Lämpliga material är termoplaster såsom polyolefiner, polystyren, polyvinylklorid och akrylnitril-butadien-styrensampolymer eller metall såsom aluminium. Aluminium är dock mindre lämpligt i de fall golvelementen skall limmas samman eftersom återvinning då försvåras. Termoplastmaterialen kan lämpligtvis vara fyllda med exempelvis trämjöl eller krita för att dels öka formstabiliteten men även för att öka vidhäftning vid limning.

Uppfinningen illustreras ytterligare med hjälp av bilagda figurer som visar olika utföringsformer av ett golvbeläggningsmaterial enligt uppfinningen varvid,

-figur 1 visar i perspektiv sett snett underifrån en utföringsform av ett golvelement 1 till ett golvbeläggningsmaterial.

-figur 2a - 2c visar i sprängskissform och i genomskärning olika utföringsformer av ett golvbeläggningsmaterial.

-figur 3 visar en utföringsform av en sammanfogningsprofil 10 till golvbeläggningsmaterial.

-figur 4 visar ytterligare en utföringsform av en sammanfogningsprofil 10 till ett golvbeläggningsmaterial.

-figur 5 visar ett golvbeläggningmaterial enligt uppfinningen där kvadratiske golvement 1 och plusformade sammanfogningsprofiler 10 såsom visade i figur 3 används. Golvbeläggningen är endast delvis lagd för att funktionen skall framgå.

-figur 6 visar ett golvbeläggningmaterial enligt uppfinningen där rektangulära golvement 1 och T-formade sammanfogningsprofiler 10 såsom visade i figur 4 och långsträckta sammanfogningsprofiler 10 används. Golvbeläggningen är endast delvis lagd för att funktionen skall framgå.

-figur 7a - d visar olika utföringsformer av fogar med golvement 1 vilka sammanfogas medelst sammanfogningsprofiler 10 via notformiga spår 4 i golvementens 1 kanter 2.

Figur 1 visar således i perspektiv sett snett underifrån en utföringsform av ett golvement 1 till ett golvbeläggningmaterial. Golvementet 1 har en rektangulär utformning och är försett med kanter 2, undersida 5 och ett dekorativt övre skikt 3. Golvementen 1 sammanfogas med hjälp av separata sammanfogningsprofiler 10 (fig. 2 - 6). Golvementen 1 är på undersidan längs alla kanterna 2 försedda med vardera ett spår 4. Spår 4 är arrangerade parallellt med sin respektive kant 2. Sammanfogningsprofilerna 10 (fig. 2 - 6) är försedda med parvis arrangerade uppåtriktade läppar 11 (fig. 2 - 6), vilka var för sig är avsedda att mottagas av ett av golvementens 1 spår 4. Två angränsande golvement 1 med spår 4 vid de angränsande kanterna 2 styrs eller fixeras därvid horisontellt via en sammanfogningsprofils 10 läppar 11. Golvementen 1 innefattar oftast av en stomme som belagts med ett övre dekorativt skikt 3. Stommen består oftast av träspån eller träfiber som bundits samman med harts eller lim. Eftersom trämaterial i stommen är fuktkänsligt kan det vara fördelaktigt att ytbehandla området närmast fogen om golvet kommer att utsättas för mycket fukt. Denna ytbehandling kan lämpligen innefatta harts, vax, eller någon lack. Det är inte nödvändigt att ytbehandla fogen om den skall limmas eftersom limmet i sig kommer att skydda stommen mot inträngning av fukt. Det dekorativa övre skiktet 3 består av ett dekorativt papper impregnerat med melamin-formaldehydharts. Ovanpå detta kan eventuellt placeras ett eller flera skikt av så kallade overlay papper bestående av α -cellulosa vilka impregnerats med melamin-formaldehydharts. För att förbättra slitageegenskaperna kan något eller några av skikten ströas med hårda partiklar av exempelvis α -aluminiumoxid, kiselkarbid eller kiseloxid i samband med impregneringen. Det hartsimpregnerade papperet hårdas före eller i samband med att det appliceras på stommen. Om det dekorativa övre skiktet 3 utgörs av flera hartsimpregnerade papperskikt lamineras dessa lämpligen ihop med varandra innan de appliceras på stommen. Undersidan 5 kan lämpligen vara ytbehandlad med lack, eller ett ytskikt av papper och harts.

Figur 2a - 2c visar i sprängskissform och i genomskärning olika utföringsformer av ett golvbeläggingsmaterial. Golvelementen 1 är försedda med kanter 2, en undersida 5 och ett dekorativt övre skikt 3. Golvelementen 1 sammanfogas med hjälp av separata sammanfogningsprofiler 10. Golvelementen 1 är vid två motstående kanter 2 försedda med vardera ett spår 4. Spåren 4 är arrangerade parallellt med sin respektive kant 2. Spåren 4 är placerade på undersidan 5 på ett avstånd av mindre än en fjärdedel av golvelementets 1 bredd, från den närmaste kanten 2. Partiet beläget mellan kanterna 2 och deras närmaste spår 4 har en tjocklek vilken är mindre än golvelementets 1 största tjocklek genom en ursparing 6 vilken är belägen på undersidan 5. Ursparingen 6 motsvarar tjockleken på profilernas 10 mittre parti 12 så att profilernas 10 undersida kommer att ligga i plan med golvelementens 1 undersida. Golvets tjocklek är normalt mellan 5 och 15mm varvid en passande skillnad mellan tjockleken vid ursparingen 6 och golvets huvudsakliga tjocklek är 1 - 5mm. De båda kanterna 2 är dessutom försedda med en vertikal styrning genom att den första av kanterna 2 är försedd med ett företrädesvis V-format längsgående spår 21 (fig. 2a) med ett djup som är mindre än 0,5 gånger golvelementets 1 största tjocklek. Den motstående kanten 2 är försedd med en, till det V-formade längsgående spåret 21, passande profil 22 (fig. 2a). Sammanfogningsprofilerna 10 är försedda med parvis arrangerade läppar 11 vilka är avsedda att vardera mottagas av ett av golvelementens 1 spår 4 så att två angränsande golvelement 1 med spåren 4 vid de angränsande kanterna 2 styrs eller fixeras horisontellt via en sammanfogningsprofils 10 läppar 11. Golvelementen 1 kan, istället för att vara försedda med V-formade spår 21 och därtill passande profil 22, alternativt föras med notliknande spår 4' (fig. 2b-c) vid de två motstående kanterna 2, vilka spår 4' (fig. 2b-c) är avsedda att mottaga vardera en del av en andra sammanfogningsprofil 10' (fig. 2b-c). Den andra sammanfogningsprofilen 10' kan antingen vara en separat del (fig. 2b) eller vara förbunden med sammanfogningsprofilen 10 via ett liv 12' (fig. 2c). Läpparna 11 sammanbinds av ett mittre parti 12 på sammanfogningsprofilen 10. Avståndet mellan sammanfogningsprofilernas 10 parvist arrangerade läppar 11 är något mindre än avståndet mellan spåren 4 placerade på var sin sida av, och närmast skarven mellan två angränsande golvelement 1. Golvelementen 1 kommer därigenom att pressas mot varandra varvid glipor undviks. De två kanter 2 av golvelementet 1 som ej visats och som ansluter till de två visade kanterna 2 kan givetvis också vara försedda med en utformning såsom ovan beskrivet och som visas i figurerna 2a - c. Dessa två återstående kanter 2 kan även ges en utformning såsom visas i figurerna 7a - d. Sammanfogningsprofilerna 10 och 10' är utformade som långa längder eller rullar med vilka kan kapas till önskad längd vidläggning. Dessa längder överskrider betydligt längden hos golvelementen 1. De

visade utföringsformerna enligt figurerna 2a - c ger alla minimal bearbetning och minimalt spill vid tillverkning.

Figur 3 visar i perspektiv sett uppifrån en utföringsform av en sammanfogningsprofil 10 till golvbeläggingsmaterial. Golvelementen 1 som används till sammanfogningsprofilerna 10 är, som visas i figur 1, på undersidan 5 längs alla kanter 2 försedda med vardera ett spår 4. Spåren 4 är arrangerade parallellt med sin respektive kant 2. Spåren 4 är placerade på undersidan 5 på ett avstånd av mindre än en fjärdedel av golvelementets 1 bredd, från den närmaste kanten 2. Partiet beläget mellan kanterna 2 och deras närmaste spår 4 har en tjocklek vilken är mindre än golvelementets 1 största tjocklek genom en ursparing 6 vilken är belägen på undersidan 5. Ursparingen 6 motsvarar tjockleken hos sammanfogningsprofilerna 10. Två anslutande kanter 2 kan vara försedda med en vertikal styrning genom V-format längsgående spår 21, såsom visat i fig. 2a, med därtill passande utstickande profil 22 (fig. 2a) i de två återstående kanterna 2. Alternativt är alla fyra kanter 2 försedda med notliknande spår 4', såsom visat i fig. 2b-c, med därtill passande andra sammanfogningsprofil 10' (fig. 2b-c). Den plusformade sammanfogningsprofilen 10 (fig. 3) är försedd med parvis arrangerade uppåtriktade läppar 11 vilka är avsedda att vardera mottagas av ett av golvelementens 1 spår 4 så att angränsande golvelement 1 med spåren 4 vid de angränsande kanterna 2 styrs eller fixeras horisontellt via en sammanfogningsprofils 10 läppar 11. Sammanfogningsprofilen 10 är avsedd att placeras i det hörn där fyra stycken golvelement 1 möts (se fig. 5). Sammanfogningsprofilen 10 är, såsom ovanifrån sett, utformad som ett plus med fyra skänklar där de tre första skänklarna, vilka tillsammans med den fjärde bildar den plusformade sammanfogningsprofilen 10, är försedda med vardera två parvist arrangerade uppåtriktade läppar 11 avsedda att placeras på vardera sidan om en skarv. Den fjärde skänkeln är försedd med endast en uppåtriktad läpp 11 placerad på en av sidorna av skarven. Anledningen till att den fjärde skänkeln är utrustad med endast en läpp 11 är att det sista golvelementet 1 som fogas till en sådan sammanfogningsprofil 10 måste skjutas in från sidan i de fall golvelementen är utrustade med vertikal styrning såsom visat i figur 2a - c. Sammanfogningsprofilen 10 såsom visad i figur 3 används till golv där både längs- och tvärskarvar skall sammanfalla.

Figur 4 visar i perspektiv ytterligare en utföringsform av en sammanfogningsprofil 10 till ett golvbeläggingsmaterial. Sammanfogningsprofilen 10 överensstämmer i huvudsak med den beskriven i anslutning till figur 3. Sammanfogningsprofilen 10 visad i figur 4 är dock försedd med endast tre skänklar och kan därmed beskrivas som T-formad. Sammanfogningsprofilen 10, såsom visad i figur 4, kan till skillnad

från utföringsformen visad i figur 3 användas till golv där endast en av längs- eller tvärskarvarna skall sammanfalla.

Figur 5 och 6 visar golvbeläggningmaterial enligt uppfinningen där kvadratiske respektive rektangulära golvement 1 och plusformade respektive T-formade sammanfogningsprofiler 10 såsom visade i figur 3 respektive 4 används. Golvbeläggningen är endast delvis lagd för att funktionen skall framgå. De plusformade sammanfogningsprofilerna 10 är mest lämpade att användas vid läggning av kvadratiske golvement 1 och ger helt automatiskt mycket god styrning av skarvarna både i längs- och tvärriktning. Dessa profiler 10 är lämpligtvis försedda med skänklar vars längd är endast något mindre än halva golvementets 1 sida. Skänkel längden räknas som, från centrum av sammanfogningsprofilen 10 till dess yttre kant. De plusformade sammanfogningsprofilerna 10 är även lämpade för läggning av rektangulära golvement 1, i de fall man önskar att tvärskarvarna sammanfaller. Skänkel längden är här något kortare än halva golvementets 1 kortsida. För att förstärka långsidesskarvarna hos rektangulära golvement 1 (se fig. 6) kan långsträckta sammanfogningsprofiler 10 tillkapas och läggas i mellanrummet mellan två plusformade sammanfogningsprofiler 10.

I de fall man önskar förskjuta tvärskarvarna från rad till rad (fig. 6) kan man använda en sammanfogningsprofil som är T-formad (se fig 4) och således har tre skänklar istället för fyra. Detta läggningsschema används oftast vid läggning av rektangulära golvement 1. Även här är skänklarnas längd lämpligen något mindre än hälften av ett golvements 1 kortsida. Golvbeläggningsskiktet innefattande ovanstående golvement 1 och sammanfogningsprofiler 10 är mycket lämpat för läggning av golv där det inte är önskvärt att använda lim. Givetvis kan lim eller dubbelhäftande tape användas för att göra läggningen helt permanent. Limmet eller tapen appliceras då lämpligen på de ytor av sammanfogningsprofilerna 10 som är belägna på ovansidan, mellan läpparna, samt på kanterna 2 (fig. 2).

Vid läggning av golvement 1 kan även endast långsträckta sammanfogningsprofiler 10 användas. Dessa tillkapas då lämpligen så att de täcker hela golvets bredd. Sammanfogningsprofilernas 10 utbredning sammanfaller därmed med de rektangulära golvementens 1 längsriktning. Små bitar kapas till av sammanfogningsprofiler 10. Dessa småbitar placeras i golvets tvärskarvar efter hand som varje nytt golvement 1 har lagts. Det är lämpligt att från undersidan föra dessa småbitar på plats i en skarv mellan två redan lagda golvement 1.

Figur 7a - d visar olika utföringsformer av fogar med golvement 1 vilka sammanfogas medelst sammanfogningsprofiler 10 via notformiga spår 4 i golvementens 1 kanter 2. Golvementen 1 är försedda med notliknande spår 4 i alla fyra kanter 2. Spår 4 är avsedda att mottaga vardera en av

sammanfogningsprofilernas 10 läppar 11. Läpparna 11 är försedda med gripande hakar 16. Golvet kan göras sammansnäppningsbart genom att man förser spåren 4 med en underskärning 46 (fig. 7b-c) samt att läpparna 11 är försedda med till underskärningarna 46 passande hakar 16 (fig. 7b-c). För att göra fogen demonterbar, vilket kan vara en fördel även då golvelementen 1 är avsedda att limmas samman, kan spåren 4 förser med ett stöd 42 (fig. 7b) för sammanfogningsprofilernas 10 mittre parti 12. Alternativt förser det mittre partiet 12 med ett stöd 42' (fig. 7c). Ett sådant golvelement 1 demonteras då enklast genom att lyftas något i sin bakkant varvid haken 16 lösgörs från underskärningen 46. Sådana underskärningar 46 åstadkommes enklast med hjälp av driftning eller laserskärning. Alternativt kopplas golvelementen samman med en grundare underskärning 47 (fig. 7d) vilken kan åstadkommas med traditionella metoder såsom fräsning. De visade utföringsformerna enligt figurerna 7a - 7d ger alla minimal bearbetning och minimalt spill vid tillverkning. Även de sammanfogningsprofiler 10 som används i utföringsexemplen enligt fig. 7a - 7d är utformade som långa längder eller rullar vilka kan kapas till önskad längd i samband med läggning av golvet. Sammanfogningsprofilerna 10 och/eller golvelementen 1 kan givetvis beläggas med lim eller dubbelhäftande tape.

Uppfinningen begränsas inte av de visade utföringsformerna, då dessa kan varieras på olika sätt inom uppfinningens ram.

PATENTKRAV

1. Golvbeläggingsmaterial innefattande skivformiga golvement (1) med huvudsakligen kvadratisk eller rektangulär utformning, vilka golvement (1) är försedda med kanter (2), en undersida (5) och ett dekorativt övre skikt (3), varvid golvementen (1) sammanfogas med hjälp av separata sammanfogningsprofiler (10), k ä n n e t e c k n a t av att golvementen (1) är, åtminstone vid två motstående kanter (2), försedda med vardera ett spår (4), vilka spår (4) är arrangerade parallellt med sin respektive kant (2) och att sammanfogningsprofilerna (10) är försedda med parvis arrangerade läppar (11), vilka läppar (11) är avsedda att vardera mottagas av ett av golvementens (1) spår (4) så att två angränsande golvement (1) med spår (4) vid de angränsande kanterna (2) styrs eller fixeras horisontellt via en sammanfogningsprofils (10) läppar (11) vilka läppar (11) sammanbinds av ett mittre parti (12) på sammanfogningsprofilen (10).
2. Golvbeläggingsmaterial enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t av att golvementen (1) är försedda med spår (4) på undersidan (5) på ett avstånd av mindre än golvementets (1) halva bredd, företrädesvis mindre än en fjärdedel av golvementets (1) bredd, från den närmaste kanten (2).
3. Golvbeläggingsmaterial enligt krav 2, k ä n n e t e c k n a t av att golvementen (1) är försedda med ett spår (4) vid vardera av de fyra kanterna (2) och att avståndet mellan varje kant (2) och närmaste spår (4) är lika stort.
4. Golvbeläggingsmaterial enligt krav 2 eller 3, k ä n n e t e c k n a t av att partiet beläget mellan kanterna (2) och deras närmaste spår (4) har en tjocklek vilken är mindre än golvementets (1) största tjocklek genom en ursparing (6) vilken är belägen på undersidan (5).
5. Golvbeläggingsmaterial enligt något av kraven 2 - 4, k ä n n e t e c k n a t av att kanterna (2) är försedda med en vertikal styrning genom att en första kant (2) är försedd med ett företrädesvis V-format längsgående spår (21) med ett djup som är mindre än 1,8 gånger, företrädesvis mindre än 0,9 gånger, golvementets (1) största tjocklek och att, en till den första kanten (2), motstående kant (2) är försedd med en, till det längsgående spåret (21), passande profil (22).

6. Golvbeläggningmaterial enligt krav 5 , k ä n n e t e c k n a t av att golvelementen (1) är försedda med notliknande spår (4') i, till den första kanten (2), anslutande kanter (2), vilka spår (4') är avsedda att mottaga vardera en del av en sammanfogningsprofil (10').
7. Golvbeläggningmaterial enligt något av kraven 2 - 4, k ä n n e t e c k n a t av att kanterna (2) är försedda med en vertikal styrning genom att två anslutande kanter (2) vid ett golvelement (1) är försedda med vardera ett företrädesvis V-format längsgående spår (21) med ett djup som är mindre än 1,8 gånger, företrädesvis mindre än 0,9 gånger, golvelementets (1) största tjocklek och att, de två återstående kanterna (2) är försedda med vardera en, till det längsgående spåret (21), passande profil (22).
8. Golvbeläggningmaterial enligt något av kraven 2 - 4, k ä n n e t e c k n a t av att golvelementen (1) är försedda med notliknande spår (4') i alla fyra kanter (2), vilka spår (4') är avsedda att mottaga vardera en del av en sammanfogningsprofil (10').
9. Golvbeläggningmaterial enligt något av kraven 1 - 8, k ä n n e t e c k n a t av att avståndet mellan sammanfogningsprofilernas (10) parvist arrangerade läppar (11) är något mindre än avståndet mellan spåren (4) placerade på var sin sida av, och närmast skarven mellan två angränsande golvelement (1).
10. Golvbeläggningmaterial enligt något av kraven 2 - 9, k ä n n e t e c k n a t av att sammanfogningsprofilerna (10) är avsedda att placeras i det hörn där fyra stycken golvelement (1) möts, varvid sammanfogningsprofilen (10) är, ovanifrån sett, utformad som ett plus med fyra skänklar där de tre första skänklarna, vilka tillsammans med den fjärde bildar den plusformade sammanfogningsprofilen (10), är försedda med vardera två parvist arrangerade läppar (11) avsedda att placeras på vardera sidan om en skarv mellan två golvelement (1), samt att den fjärde skänkeln är försedd med endast en läpp (11) placerad på en av sidorna av skarven.
11. Golvbeläggningmaterial enligt krav 1 k ä n n e t e c k n a t av att golvelementen (1) är försedda med notliknande spår (4) i alla fyra kanter (2), vilka spår (4) är avsedda att mottaga vardera en av sammanfogningsprofilernas (10) läppar (11).
12. Golvbeläggningmaterial enligt krav 11 k ä n n e t e c k n a t av att läpparna (11) är försedda med gripande hakar (16).

13. Golvbeläggningssmaterial enligt krav 11 k ä n n e t e c k n a t av att spåren (4) är försedda med en underskärning (46) samt att läpparna (11) är försedda med till underskärningarna (46) passande hakar (16).
14. Golvbeläggningssmaterial enligt krav 13 k ä n n e t e c k n a t av att spåren (4) är försedda med ett stöd (42) för sammanfogningsprofilernas (10) mittre parti (12).
15. Golvbeläggningssmaterial enligt något av kraven 1 - 9 eller 11 - 14, k ä n n e t e c k n a t av att sammanfogningsprofilerna (10) är utformade som långa längder eller rullar vilka kan kapas till önskad längd, samt att sammanfogningsprofilernas (10) längd, före kapning, betydligt överstiger längden hos ett golvelement (1).
16. Golvbeläggningssmaterial enligt något av kraven 1 - 15 k ä n n e t e c k n a t av att sammanfogningsprofilerna (10) och/eller golvelementen (1) är belagda med lim eller dubbelhäftande tape.

SAMMANDRAG:

Golvbeläggningmaterial innefattande skivformiga golvement (1) med huvudsakligen kvadratisk eller rektangulär utformning. Golvementen (1) är försedda med kanter (2), en undersida (5) och ett dekorativt övre skikt (3). Golvementen (1) är avsedda att sammanfogas med hjälp av separata sammanfogningsprofiler (10). Golvementen (1) är vid åtminstone två motstående kanter (2), försedda med vardera ett spår (4), vilka spår (4) är arrangerade parallellt med sin respektive kant (2). Sammanfogningsprofilerna (10) är försedda med parvis arrangerade läppar (11), vilka läppar (11) är avsedda att vardera mottagas av ett av golvementens (1) spår (4). Två angränsande golvement (1) med spåren (4) vid de angränsande kanterna (2) styrs eller fixeras därvid horisontellt via en sammanfogningsprofils (10) läppar (11). Läpparna (11) sammanbinds av ett mittre parti (12) på sammanfogningsprofilen (10).

Fig. 1

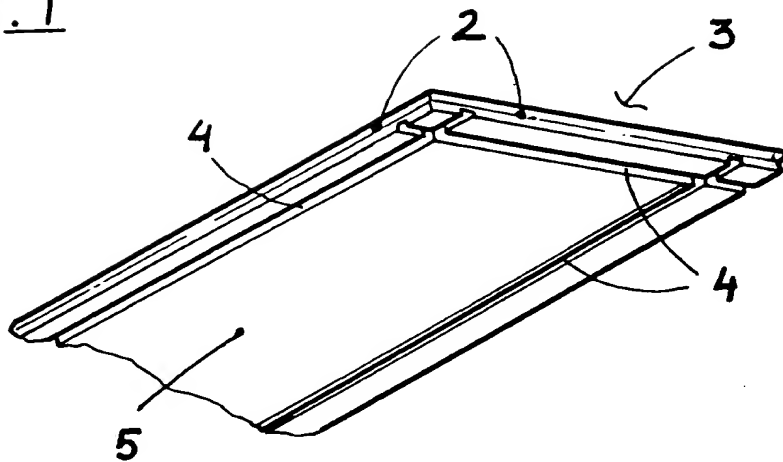


Fig. 2a

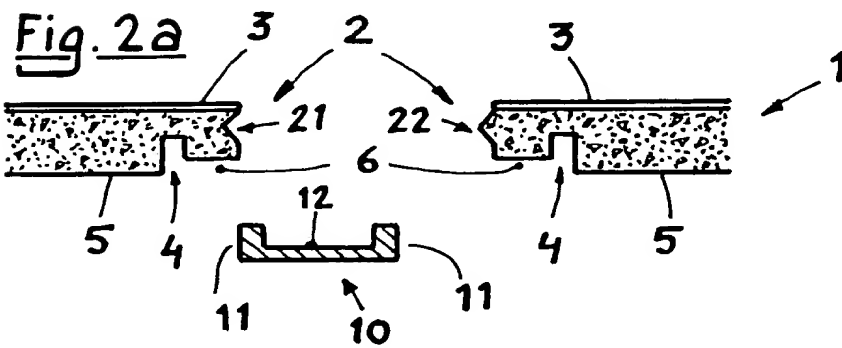


Fig. 2 b

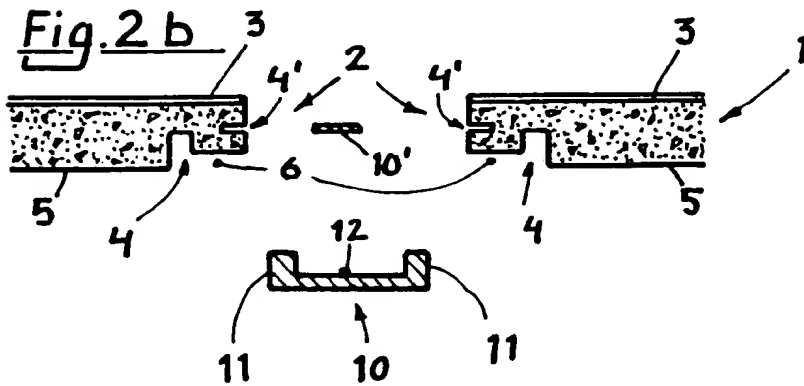


Fig. 2c

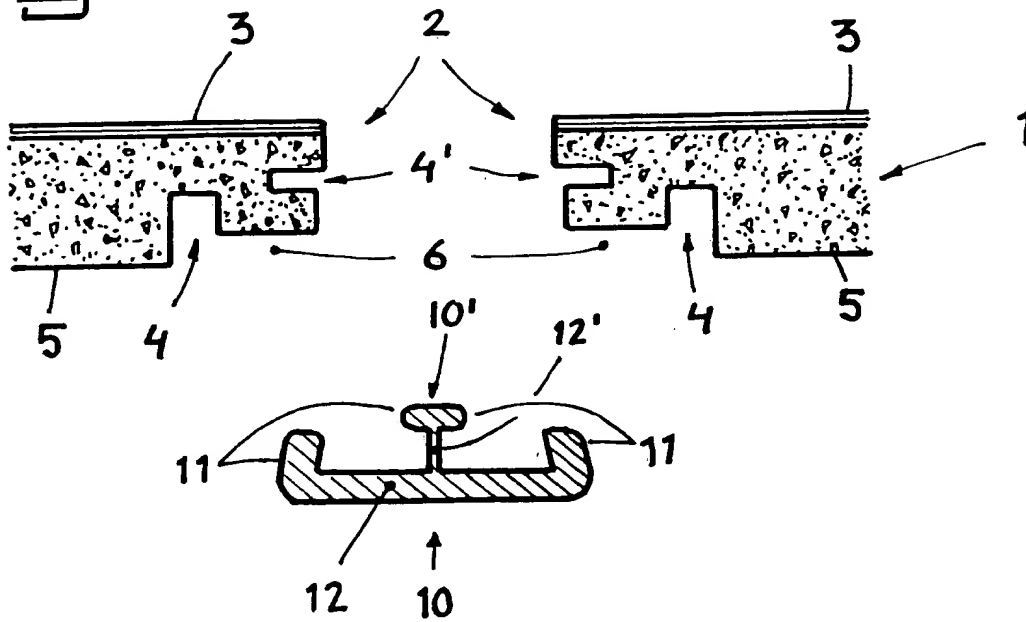


Fig. 3

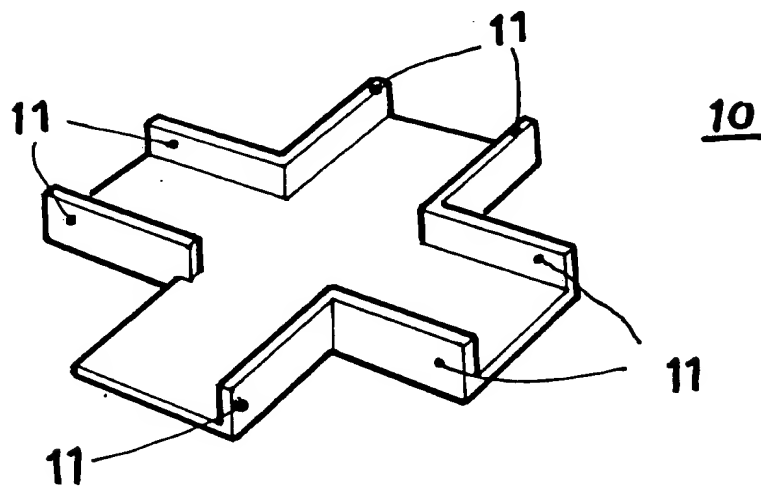


Fig. 4

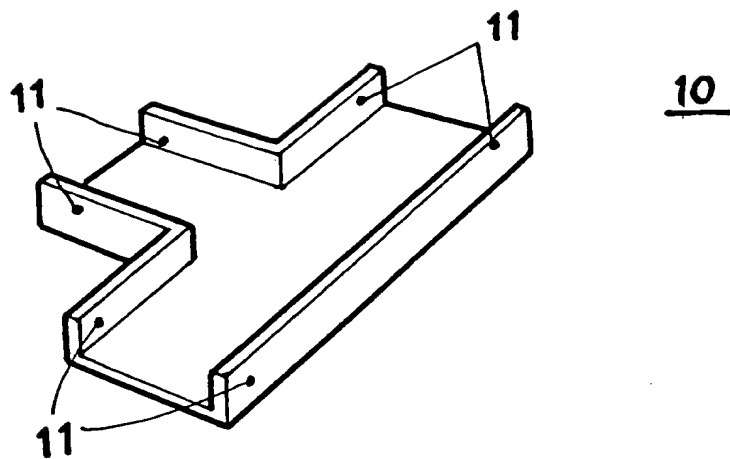


Fig. 5

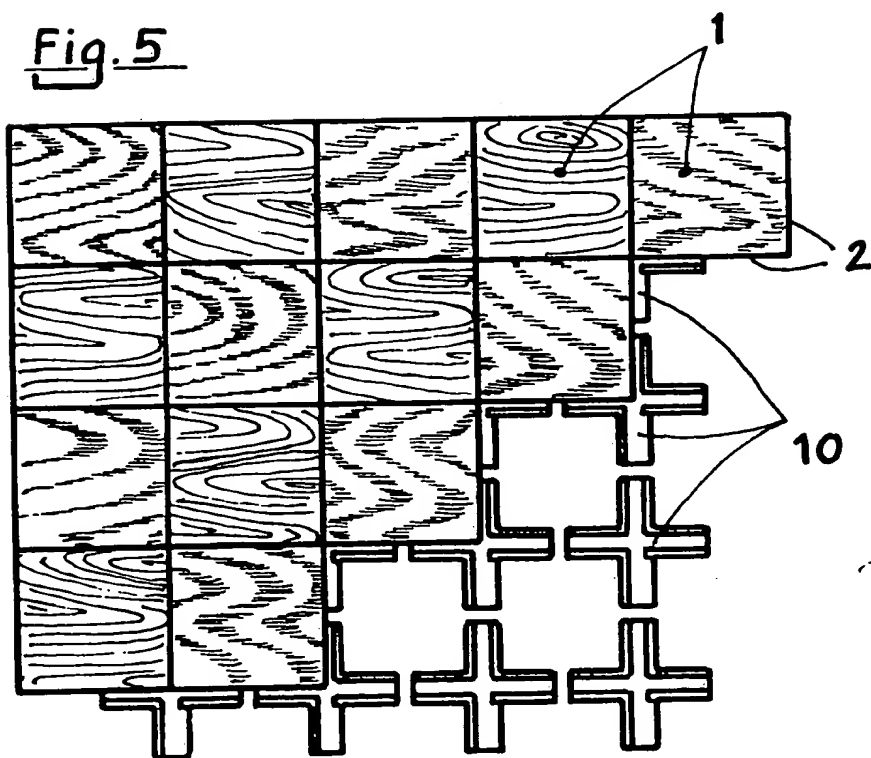


Fig. 6

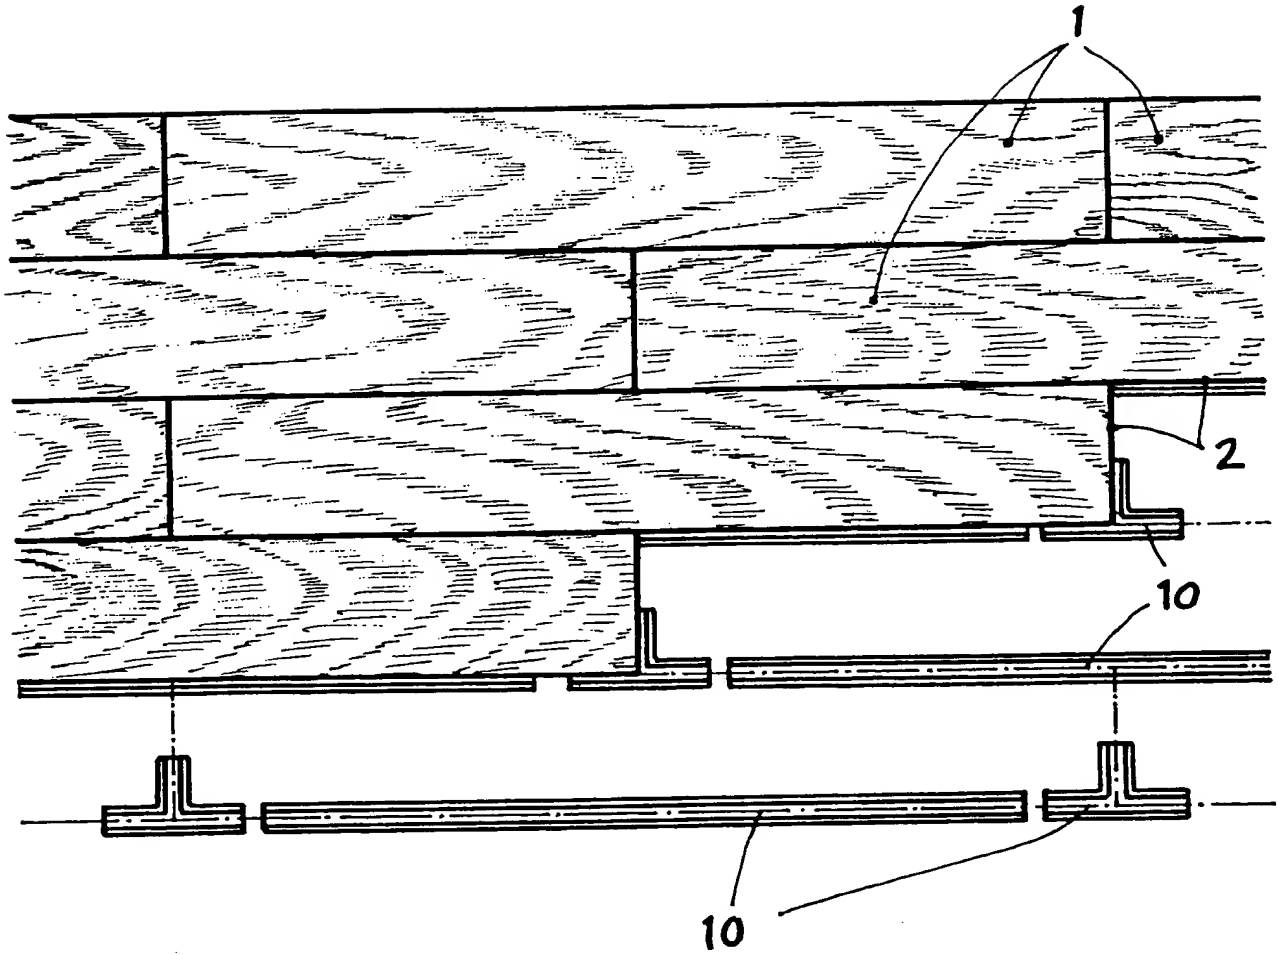


Fig. 7a

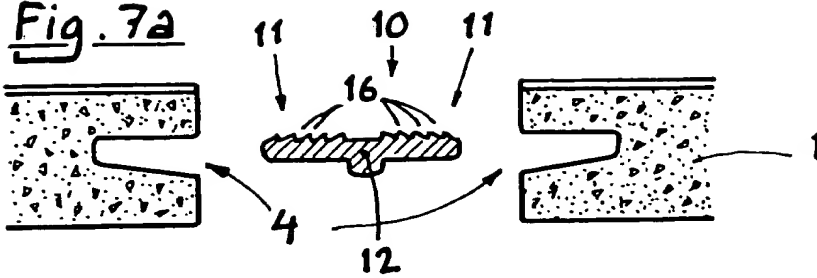


Fig. 7b

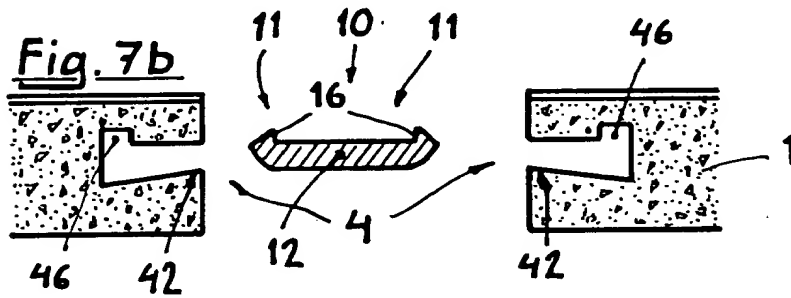


Fig. 7c


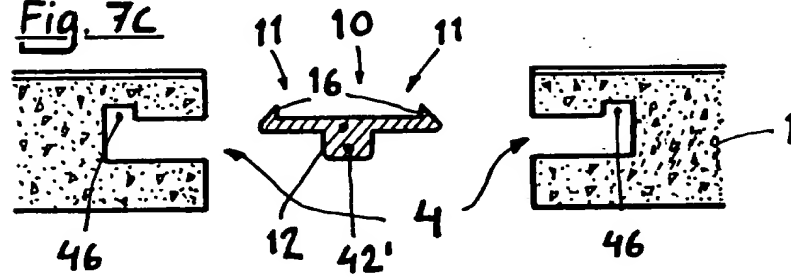


Fig. 7d

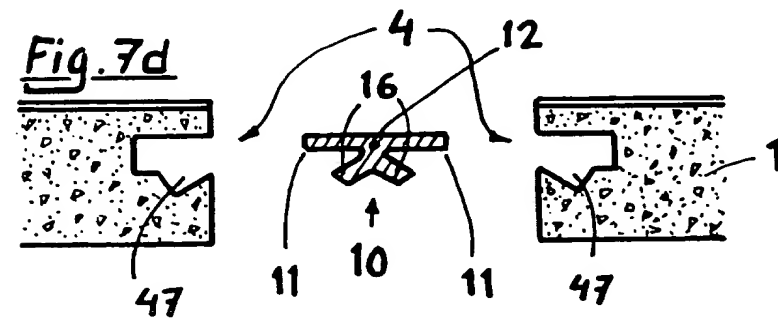

THIS PAGE BLANK (USPTO)